

PRO EXCELLENCE



Ati



ATI PRO EXCELLENCE

ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR RESPIRANT AVEC ÉCRAN DE SOUS TOITURE MÉTALLISÉ

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1,5 m
Surface du rouleau	15 m ²
Épaisseur du rouleau	85 mm (±10 mm)
Masse surfacique	1.17 kg/m ²
Poids du rouleau	17,5 kg
Émissivité de la face réfléchissante	6%



Résistance thermique intrinsèque :

$$R = 3.60 \text{ m}^2 \text{ K/W}$$



Résistance thermique avec une lame d'air ventilée et une lame d'air non ventilée :

$$R = 4.65 \text{ m}^2 \text{ K/W}$$



LES AVANTAGES PRODUIT




DOUBLE COUTURE LATÉRALE + SURJET

Limite la surépaisseur au chevauchement des lés. Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose.



FILMS MICRO PERFORÉS

Garantissent la migration de l'humidité requise pour une pose sur un isolant épais ou sur un support continu (volige).



ÉCRAN DE SOUS TOITURE PARE PLUIE HAUTEMENT PERMEABLE À LA VAPEUR D'EAU (HPV) MÉTALLISÉ

Améliore la réflexion thermique, optimise le confort d'été. Garantit la résistance au passage de l'eau en laissant passer la vapeur d'eau.

CONDITIONNEMENT

Référence	263799
Rouleau par colis	1
Colis par palette	15
m ² par palette	225
Code EAN	3700101823252

PRODUITS ASSOCIÉS




ATI FIX PRO transparent
96mm x 25m



Cutter

SCHÉMAS DE POSE - SUR MURS EXTÉRIEURS ET TOITURE

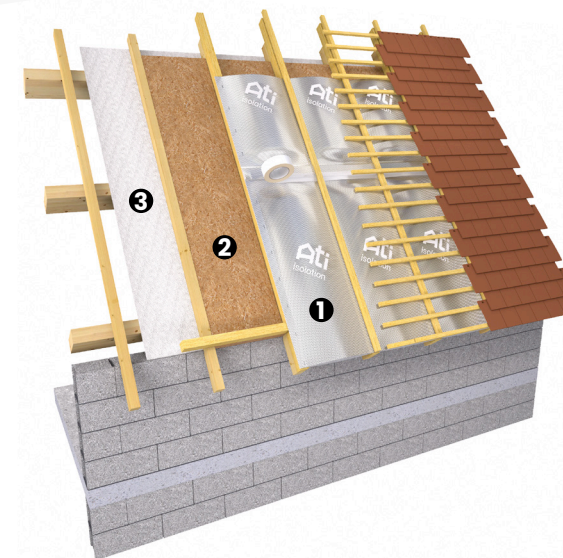

- 1 PRO EXCELLENCE
- 2 FIBRE DE BOIS 80
- 3 PARE-VAPEUR



EN 13859-1&2




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

RÉSISTANCE ÉVALUÉE SELON
EN ISO 22097



éligible aux aides de l'Etat, sous réserve d'une résistance thermique installée, supérieure au seuil demandé.

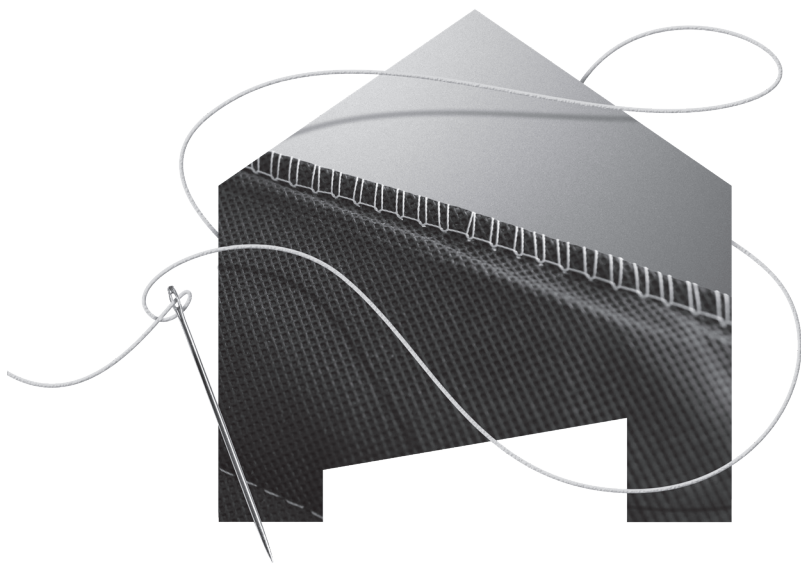

Ati
isolation

Tissons des liens durables



1 Avenue des Troussillières, 01150 Blyes



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



ati-isolation.com