

PRO LIN



Ati



ATI PRO LIN

ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR RESPIRANT AVEC ÉCRAN DE SOUS TOITURE HPV

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1.5 m
Surface du rouleau	15 m ²
Épaisseur du rouleau	70 mm (±15 mm)
Masse surfacique	1.1 kg/m ²
Poids du rouleau	16.5 kg
Émissivité de la face réfléchissante	15%



Résistance thermique intrinsèque :

R = 2.54 m². K/W



Résistance thermique entre deux lames d'air non ventilées :

R = 3.20 m². K/W

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C. (fortes émissions)



EN 13859-1

RÉSISTANCE ÉVALUÉE SELON LA NORME

EN 16012+A1

norme EN ISO 22097 en cours d'évaluation

LES AVANTAGES PRODUIT




DOUBLE COUTURE LATÉRALE + SURJET

Limite la surépaisseur au chevauchement des lés. Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose.




ÉLÉMENTS À BASE DE LIN

Aident à réguler l'hygrométrie, favorisent le bien-être et le confort général de votre maison.



ÉCRAN DE SOUS TOITURE PARE PLUIE HAUTEMENT PERMEABLE À LA VAPEUR D'EAU (HPV) INTÉGRÉ

Garantit la résistance au passage de l'eau en laissant passer la vapeur d'eau.



FILMS MICRO PERFORÉS

Garantissent la migration de l'humidité requise pour une pose sur un isolant épais ou sur un support continu (volige).

CONDITIONNEMENT

Référence	263800
Rouleau par colis	1
Colis par palette	15
m ² par palette	225
Code EAN	3700101823269

PRODUITS ASSOCIÉS




ATI FIX PRO noir
96 mm x 25 m



Cutter


SCHEMA DE POSE - SUR TOITURE

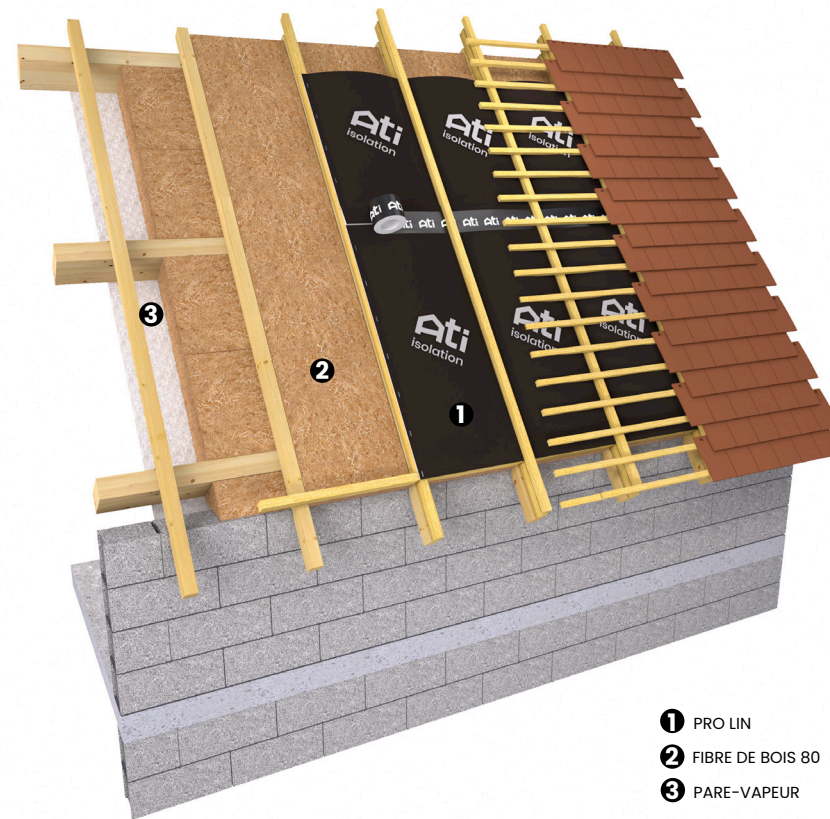

- 1 PRO LIN
- 2 FIBRE DE BOIS 80
- 3 PARE-VAPEUR



éligible aux aides de l'Etat, sous réserve d'une résistance thermique installée, supérieure au seuil demandé.

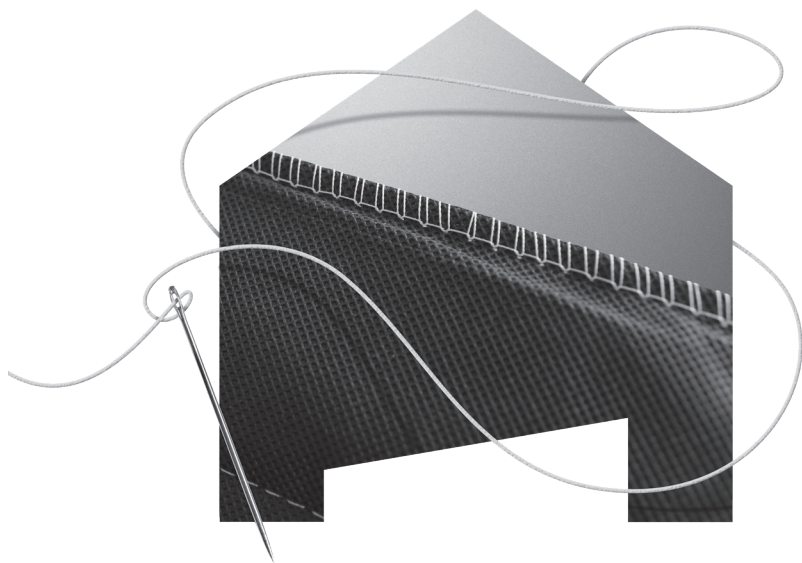

Ati isolation



1 Av des Troussillières, 01150 Blyes



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



[ati-isolation.com](https://www.ati-isolation.com)