

PRO PREMIUM



Ati

ATI PRO PREMIUM

ISOLANT MULTI RÉFLECTEUR ÉTANCHE

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1.5 m
Surface du rouleau	15 m ²
Épaisseur du rouleau	90 mm (±10 mm)
Masse surfacique	1.10 kg/m ²
Poids du rouleau	16.5 kg
Émissivité des faces réfléchissantes	10%



Résistance thermique intrinsèque :

$$R = 3.52 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$



Résistance thermique entre deux lames d'air non ventilées :

$$R = 4.60 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$



LES AVANTAGES PRODUIT




DOUBLE COUTURE LATÉRALE + SURJET

Limite la surépaisseur au chevauchement des lés. Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose.



FILMS RENFORCÉS AVEC UNE GRILLE

Améliorent la résistance mécanique.



FILMS EXTERNES HAUTE RÉFLEXION

Amplifient la résistance thermique du procédé.

CONDITIONNEMENT

Référence	263801
Rouleau par colis	1
Colis par palette	15
m ² par palette	225
Code EAN	3700101823276

PRODUITS ASSOCIÉS




Adhésif PP argent
100mm x 50m




Cutter

SCHEMAS DE POSE - SUR MURS INTÉRIEURS ET COMBLES

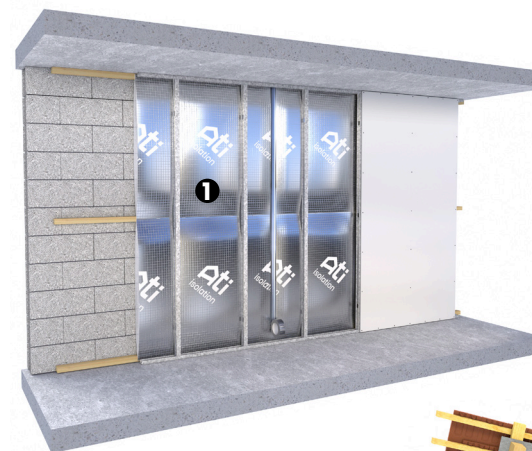

- 1 PRO PREMIUM
- 2 FIBRE DE BOIS 80
- 3 ÉCRAN DE SOUS TOITURE

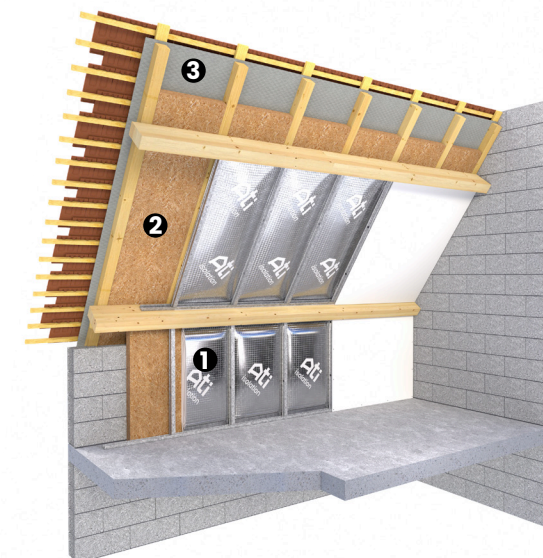

EN 13984




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

RÉSISTANCE ÉVALUÉE
SELON LA NORME
EN 16012+A1
norme EN ISO 22097
en cours d'évaluation



éligible aux aides de l'Etat, sous réserve d'une résistance thermique installée, supérieure au seuil demandé.

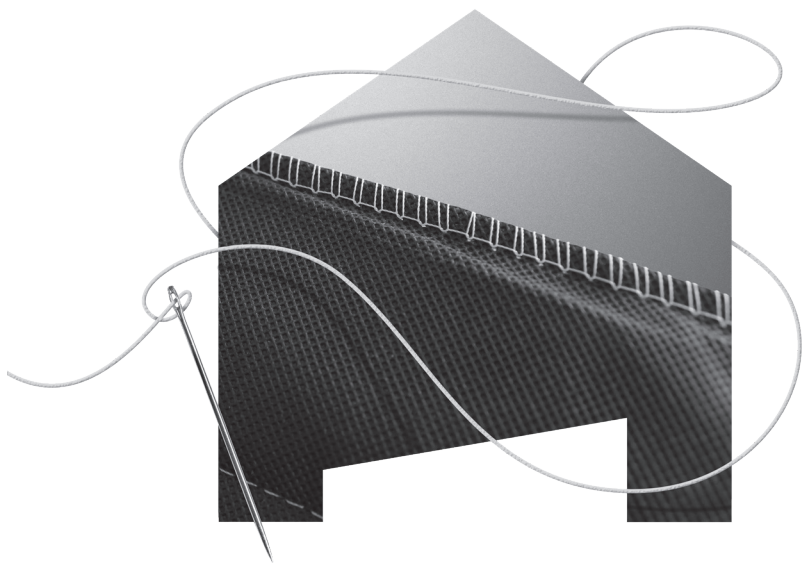

Ati
isolation

Tissons des liens durables



1 Avenue des Troussillières, 01150 Blyes



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



ati-isolation.com