

PRO BASIC



Ati

ATI PRO BASIC

ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR RESPIRANT AVEC ÉCRAN DE SOUS TOITURE HPV




CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1.5 m
Surface du rouleau	15 m ²
Épaisseur du rouleau	53 mm (±10 mm)
Masse surfacique	0.725 kg/m ²
Poids du rouleau	10.9 kg
Émissivité de la face réfléchissante	15%



Résistance thermique intrinsèque :

$$R = 1.91 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$



Résistance thermique entre deux lames d'air non ventilées :

$$R = 2.60 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



LES AVANTAGES PRODUIT




ÉCRAN DE SOUS TOITURE HAUTEMENT PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU (HPV) INTÉGRÉ

Garantit la résistance au passage de l'eau en laissant passer la vapeur d'eau.



FILMS MICRO PERFORÉS

Garantissent la migration de l'humidité requise pour une pose sur un isolant épais ou sur un support continu (volige).



SURJET LATÉRAL

Garantit l'effet coussin d'air et augmente la rapidité de pose.

CONDITIONNEMENT

Référence	263798
Rouleau par colis	1
Colis par palette	15
m ² par palette	225
Code EAN	3700101823290

PRODUITS ASSOCIÉS




ATI FIX PRO transparent
96mm x 25m



Cutter


SCHEMA DE POSE - SUR TOITURE

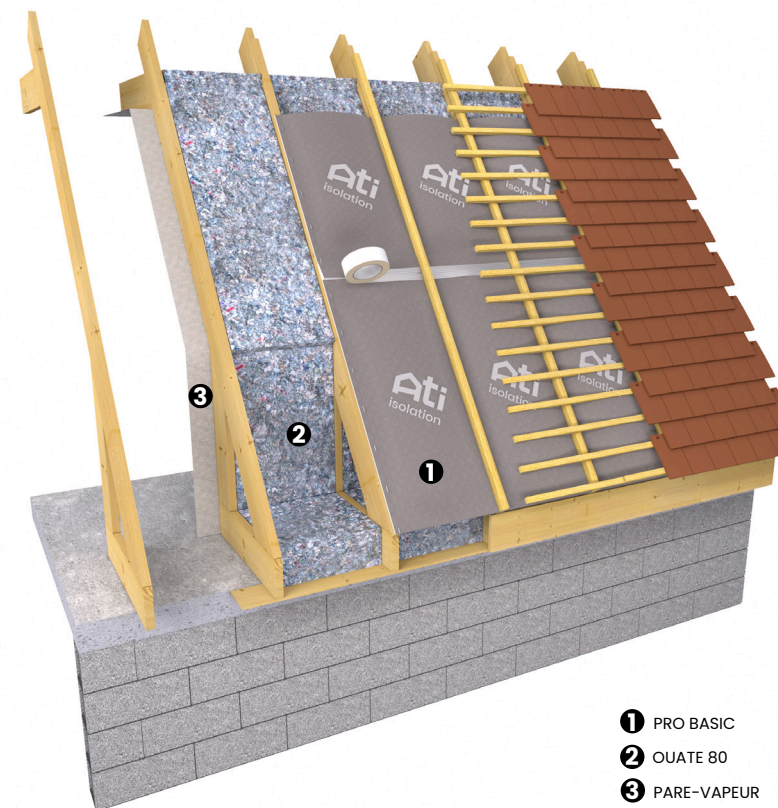

- 1 PRO BASIC
- 2 OUATE 80
- 3 PARE-VAPEUR



EN 13859-1&2

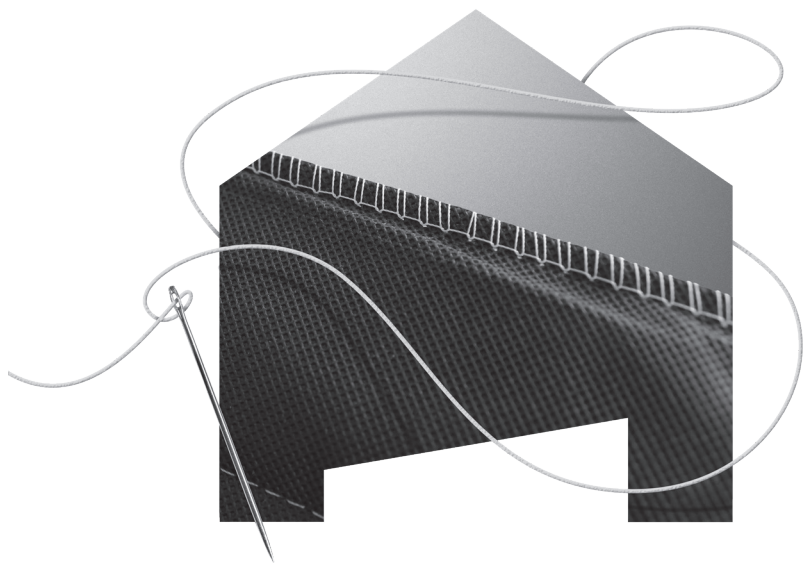

Ati
isolation

Tissons des liens durables



1 Av des Troussillières, 01150 Blyes



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



ati-isolation.com